




SOFT LOOP HANDLE BAG MAKING MACHINE

YUMUŞAK SAPLI ÇANTA KESME MAKİNASI

FEATURES | ÖZELLİKLER

- Servo Motor and Invertor Control System.
 - Bag Length, Set Number Can be Changed Via Screen.
 - Bag Counting, Machine Speed Can be Seen on the Screen
 - There is One Photocell. Ability to Produce Printed Bags and None-Printed Bags
 - Ability to Work With High Density Poly Ethilene(HDPE), Low Density Poly Ethilene (LDPE) Materials.
 - The Machine Would Stop and Give Information on the Screen When 'Roll is Empty', 'The Print Mark is Not in Right Position'
 - The Pneumatic Ballerina System With Motor and Invertor in Order to Unwind The Roll.
 - The Synchronous Roller System.
 - The Belt Motor Speed is Adjusted Via Invertor.
 - The Rotating Lower Jaw is Included to the Machine as Standard.
 - Cutted Bags are Arranged in a Row on Conveyor.
-
- Servo Motor ve İnvörtör Sistemli
 - Poşet Boyu, Poşet Sayısı Ekrandan Değiştirilir. Poşet Adedi Sayımı, Makine Hızı Ekrandan İzlenebilir.
 - 1 Adet Fotosel Bulunur. Baskılı ve Baskısız Poşet Keser.
 - Yüksek Yoğunluk Polietilen (HDPE), Alçak Yoğunluk Polietilen (LDPE) Poşetlerle Çalışabilme
 - Rulo Bittiğinde, Baskı Doğru Yerde Olmadığında Makine Otomatik Olarak Durur ve Ekranda Bilgi Verir.
 - Motorlu Redüktörlü İnvörtörlü ve Pnömatik Balerin Sistemli
 - Senkron Merdaneli
 - Kayış Motoru Hızı İnvörtör İle Ayarlanır.
 - Alt Çene Döner Silikon Standart Özelliktir
 - Kesilen Torbalar Konveyör Üzerine Dizilir.

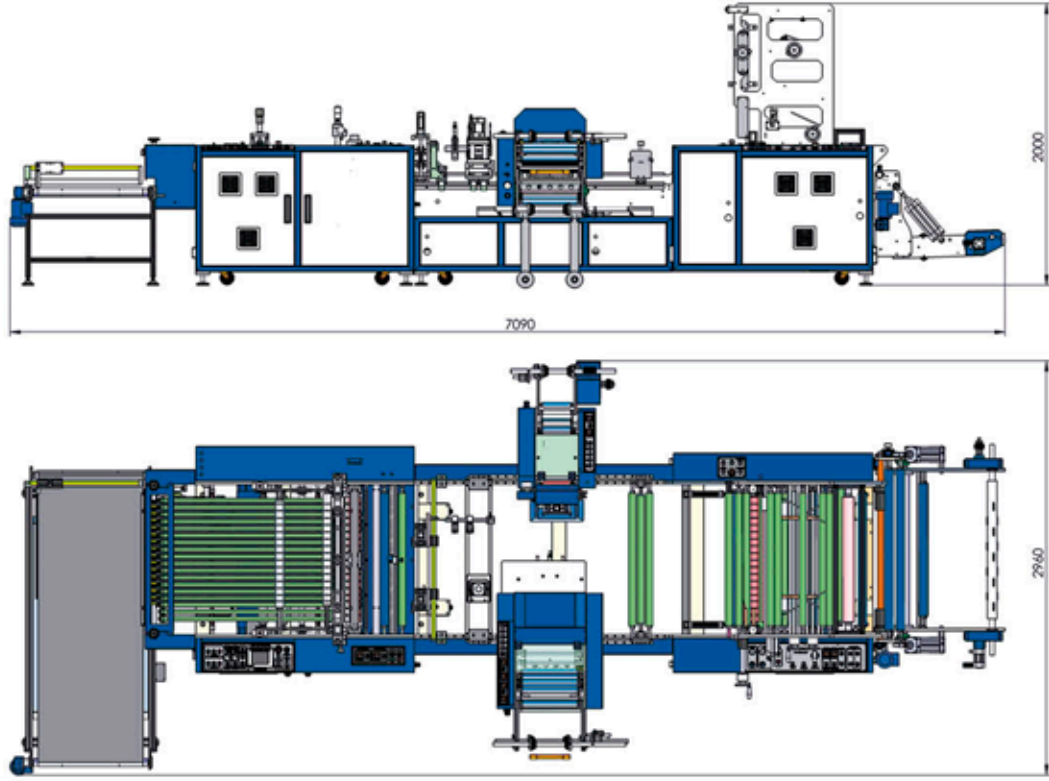

BAG TYPES | POŞET TIPLERİ

Standard | Standart

Optional | Opsiyonel



TECHNICAL SPECIFICATIONS | TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | TY-750 LP | TY-750 SL |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Bag Width (mm) | Poşet Genişliği (mm) | 250 - 750 | 250 - 750 |
| Bag Length (mm) | Poşet Boyu (mm) | 250 - 750 | 250 - 750 |
| Thickness of Film (mm) | Film Kalınlığı (mm) | 0,040 - 0,090 | 0,040 - 0,090 |
| Max. Production Speed (pieces/minute) | Maks. Makinanın Hızı (adet/dakika) | 150 | 180 |
| • Soft Loop | • Yumuşak Sap | 70 | 120 |
| • Patch Handle (Optional) | • Takviye (Opsiyonel) | 80 | 80 |
| • Die Cut Handle (Optional) | • El Geçme (Opsiyonel) | 100 | 100 |
| Total Air Consumption (liter/minute) | Toplam Hava Tüketimi (litre/dakika) | 200 | 200 |
| Total Installed Power (kW) | Toplam Güç (kW) | 12 | 12 |