




GLUE PATCH HANDLE BAG MAKING MACHINE WITH CONVEYING BELT SYSTEM

KONVEYÖR KAYIŞ SİSTEMLİ, YAPIŞKAN TAKVİYELİ
ÇANTA KESME MAKİNASI

FEATURES | ÖZELLİKLER

- German Made Beckhoff Brand Industrial PC, 5 pcs. Servo Motors and Servo Drive System
- Glue Patch Application Unit,
- Output Stacking Conveyor Belt
- Conveyer Belt System
- Hydraulic Roll Lifting
- Edge Guide With Ultrasonic Sensor.
- Centerfold System
- Bottom Gusset
- Turnover Side Sealing Unit
- Rotating Silicone Roller.
- Pre-Seal Unit
- Print Registration Photocell
- Alman Malı Beckhoff Marka Endüstriyel PC, 5 adet Servo Motor ve Sürücülü Kontrol Sistemi,
- Yapışkanlı Takviye Uygulama Ünitesi,
- Konveyör Kayış Sistemi
- Çıkış İstifleme Konveyörü
- Hidrolik Bobin Kaldırma Ünitesi
- Ultrasonik Sensörlü Kenar Kontrol Ünitesi,
- Üçgen Katlama Ünitesi,
- Dip Körük Ünitesi
- Çene Döner Sistemli Olup Bakım Kolaylığı Sağlar,
- Döner Silikon Merdane,
- Ek Kaynak Ünitesi
- Baskılı Ürünler İçin Fotosel,

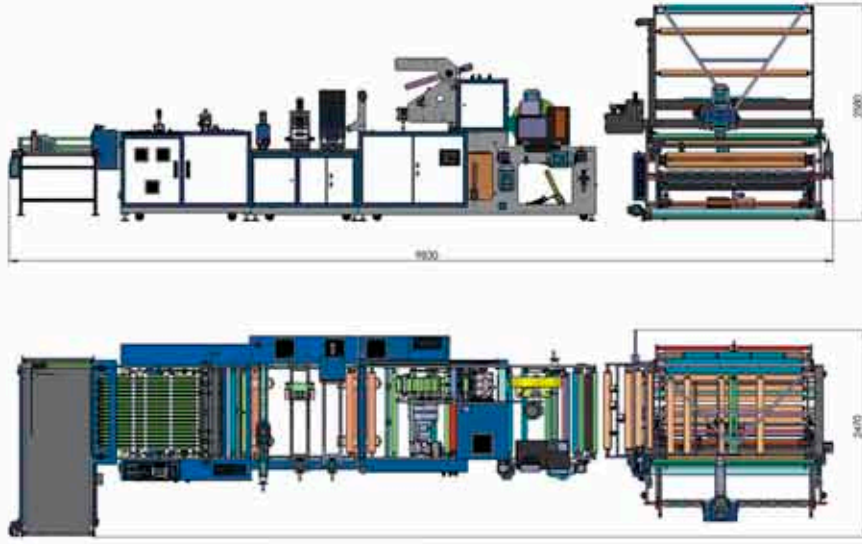

BAG TYPES | POŞET TIPLERİ

Standard | Standart



TECHNICAL SPECIFICATIONS | TEKNİK ÖZELLİKLER

		TY-850 GP
Max. Width of Film for Unwinder (mm)	Maks. Çözgü Film Genişliği (mm)	1600
Bag Length (mm)	Torba Uzunluğu (mm)	300 - 750
Bag Width (mm)	Torba Genişliği (mm)	200 - 700
Bottom Gusseting (mm)	Dip Körtük (mm)	30 - 80
Max. Patch Film Roll Diameter (mm)	Max. Takviye Filmi Rulo Çapı (mm)	600
Patch Film Roll Width (mm)	Takviye Filmi Genişliği (mm)	140
Patch Film Length (mm)	Takviye Filmi Boyu (mm)	150
Patch Film Thickness (mm)	Takviye Filmi Kalınlığı (mm)	0,080 - 0,090
Max. Production Speed (pieces/minute)	Maks. Üretim Hızı (adet/dakika)	180
• Handle Bag (pieces/minute)	• El Geçmeli (adet/dakika)	180
• Glue Patch Handle Bag (pieces/minute)	• Yapışkanlı Takviye (adet/dakika)	180
Thickness of film (mm)	Film Kalınlığı (mm)	
• HDPE	• HDPE	0,020 - 0,080
• LDPE	• LDPE	0,040 - 0,080
Total Air Consumption (liter/minute)	Toplam Hava Tüketimi (litre/dakika)	400
Total Installed Power (kW)	Toplam Kurulu Güç (kW)	30